

EAB

PARI- JA KÄYNTIOVI TERÄKSESATÄ



EAB · PARI- JA KÄYNTIOVI TERÄKSESTÄ



EAB · PARI- JA KÄYNTIOVI TERÄKSESTÄ



Sinä valitset, me toteutamme!

EAB:n pari- ja käyntiovet valmistetaan Smålandsstenarissa 5 vuoden tehdasta-kuulla. Ovet soveltuvat rakenteensa ansiosta erityisesti teollisuusympäristöön, mutta myös sisätiloihin ja erikoiskohteeseen joustavan valmistusmenetelmänsä vuoksi. Huoltovapaat ovet on suunniteltu ja valmistettu kovaan käyttöön.

Ovilehden runko hitsataan putkiprofiileista. Rakenne jäykistää ovilehden parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin törmäyksistä selvittää useimmiten runkoon ruuvatus profiilipellin suoristamisella tai vaihtamisella. Saranat ja helojen kiinnikkeet hitsataan runkorakenteeseen. Tämän jälkeen runko kuumasinkitään upottamalla sulaan sinkkiin. Tuloksena on erittäin kestävä suoja ruostumista vastaan.




Ovet valmistetaan asiakaskohtaisesti, jolloin valitaan muun muassa ikkunarivien määrä, korkeus ja lohkojako. Värikartan perusvärien ohella voidaan toimittaa asiakaskohtaisia värejä.

Ovet ovat helppo asentaa asiakkaan toimesta, tarvittaessa ammattitaitoiset asentajamme auttavat asennuksessa.


EAB Built to last

Pitkä elinikä, minimaaliset huoltokustannukset

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa, raakamateriaalin valinnassa, toimituksissa ja asennuksessa. Tavaramerkkimme Built to last ei kuvaa pelkästään tuotteitamme vaan myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme.

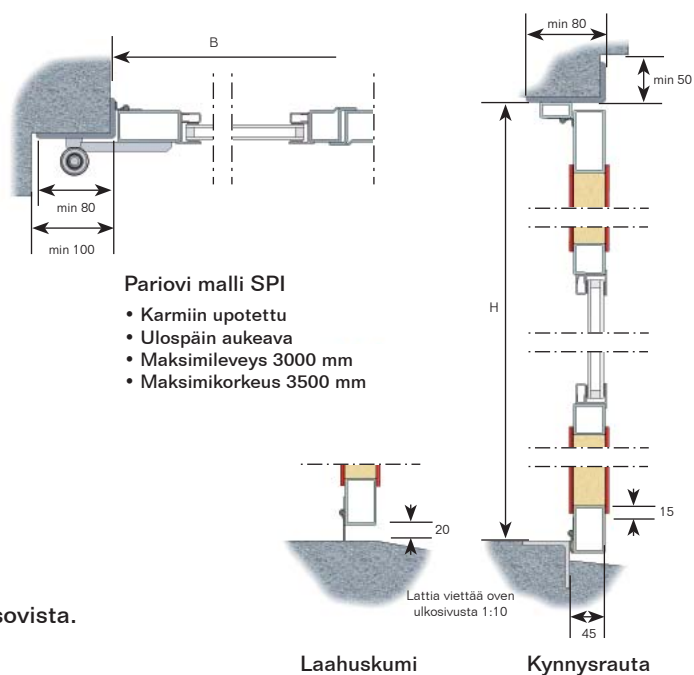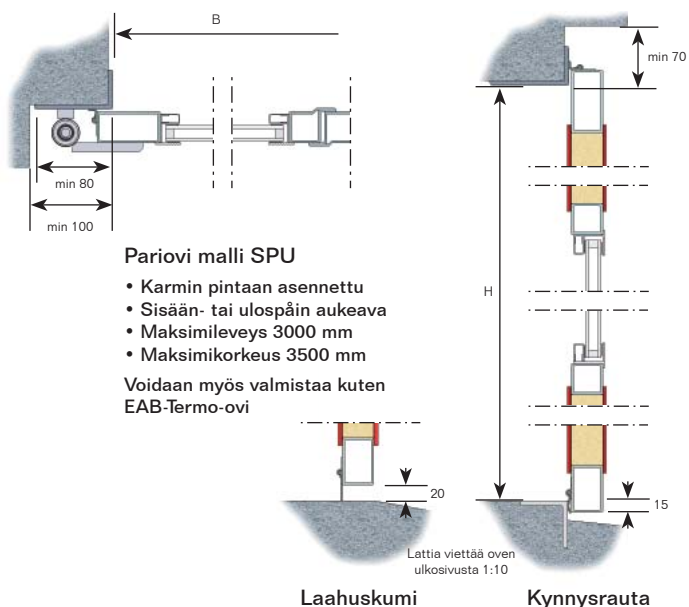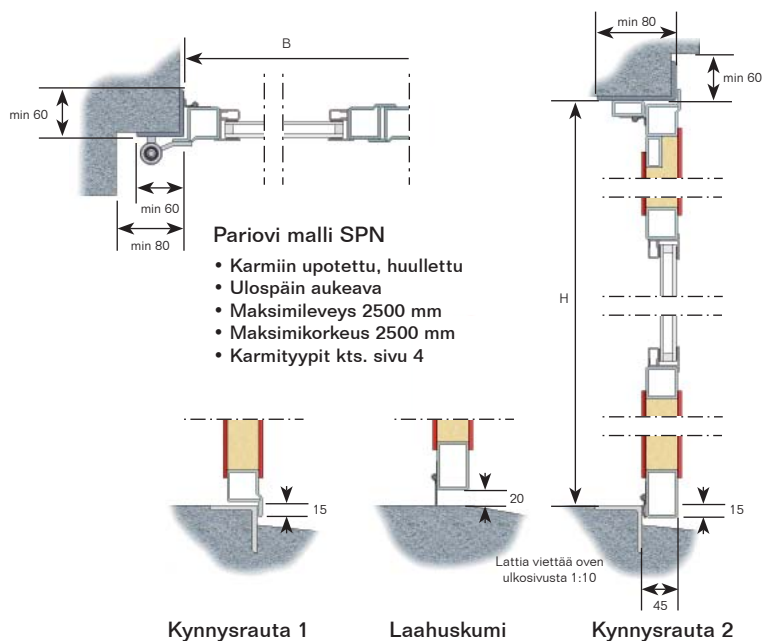


Fakta

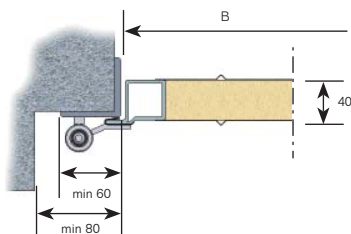


Käyntiovi malli SPN


- Karmiin upotettu
- Ulospäin aukeava
- Maksimileveys 1250 mm
- Maksimikorkeus 2500 mm
- Karmityypit kts. alla



Laahuskumi




Putkikynnys

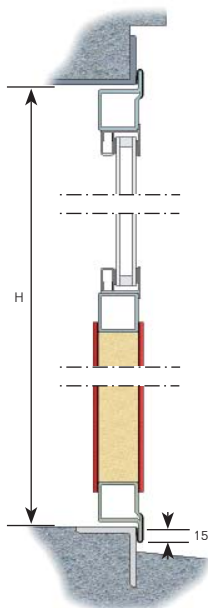


Kynnysrauta

Lattia viettää oven ulkosivusta 1:10


Käyntiovi malli SPN karmityypit



L- 100 x 50 x 6 mm




o - 60 x 40 x 2 mm




U - 60 x seinäpaksuus x 5 mm

Karmin yläosat ja sivut samanlaiset


Pariovi malli SPN karmityypit



L- 100 x 50 x 6 mm



o - 80 x 60 x 3 mm



U - 60 x seinäpaksuus x 5 mm

Karmin yläosat ja sivut samanlaiset

EAB Teollisuusovia ovat taitto-ovet, pariovet, liukuovet, teräsportit, termo-ovet ja palo-ovet.

Runko

EAB:n teräsoven runko hitsataan neliöputkista. Kuumasinkitys saranoiden ja helojen hitsauksen jälkeen.

Ovilehti

Runko kuumasinkittyä neliöteräsputkea. Päilystetty aluzink pellillä tai värillisellä EAB-profiilipellillä. Eristetään mineraalivillalla.

Helat

- Runkoon hitsatut voiteluvapaat saranat.
- Lukitus, Abloy 4180 lukkorunko ilman avainpesää.
- Painike EAB vakio.
- Pariovissa sisäpuolinen salpakahvalukitus DeJo 55100. Salvat varustetaan riippulukko korvakkeilla. Isommat ovet voidaan varustaa pienemmällä käyntiovellä

Lasitus

Vakiona eristyslasi D4-18 asennettuna luonnonvärisillä alumiinilistoilla. Saatavana myös muita lasityyppejä.

Tiivistys

Samtliga tätningar är lätt utbytbara.

Pintakäsittely

Vaihtoehto 1: Kuumasinkitty ovirunko aluzink profiilipellillä.

Vaihtoehto 2: Kuumasinkitty ovirunko maalatulla profiilipellillä perusvärkartan mukaisesti.

Vaihtoehto 3: Maalaus käsittely kuumasinkitylle ovirungolle sekä profiilipelti erillisen maalausohjelman mukaan.

Karmit

Saatavana karmeja U- ja L-profiileista, sekä neliöputkista.



EAB FINLAND OY

Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170

E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi

