



SYVÄKUORMAUSHYLLY CUBIC



EAB - SYVÄKUORMAUSHYLLY



EAB:n syväkuormaushyllyllä voidaan varastoida kuormalavoja niin paljon, että jopa 80 % varaston tilavuudesta tulee käytettyä hyväksi!

Sekä lattia-ala että huonekorkeus hyödynnetään maksimaalisesti. Lavoja käsitellään pitkältä sivulta periaatteella "first in, last out".

Lujat liitokset

Konsolit kiinnitetään pylväaseen tukevalla pulttiliitoksella. Kannatinkiskot asennetaan konsoleihin ruuveilla sekä ylä- että alapuolelta.

Lavaohjain

Lavaohjain helpottaa kuormalavan asettamista hyllystöön ja suojaa samalla kannatinkiskoa.

Lavaohjain kiinnitetään uloimpaan konsoliin.

Kannatinkiskot ja konsolit

Kannatinkiskot ja konsolit on mitoitettu eri lavanylytyksille (kts. tekniset tiedot). Kannatinkisko on suunniteltu siten, että lava asettuu automaattisesti oikeaan asentoon.

Vahvistettu alaohjauskisko

Vahvistettu alaohjauskisko etupylvään törmäyssuojuksineen tai pylväänvahvikkeella ohjaa lavaa lattiatasolla ja estää päätyjen vahingoittumista.


EAB Built to last®

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, toimituksissa ja asennuksessa. Tavaramerkkimme Built to last ei kuvaa pelkästään tuotteitamme vaan myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme.


EAB - SYVÄKUORMAUSHYLLY



Konsoli varustettuna
lavaohjaimella



Lavarajoin estää lavan
työntämisen liian pitkälle




Suoja-aluslevy



Vahvistettu alaohjauskisko
etupylvään suojalla



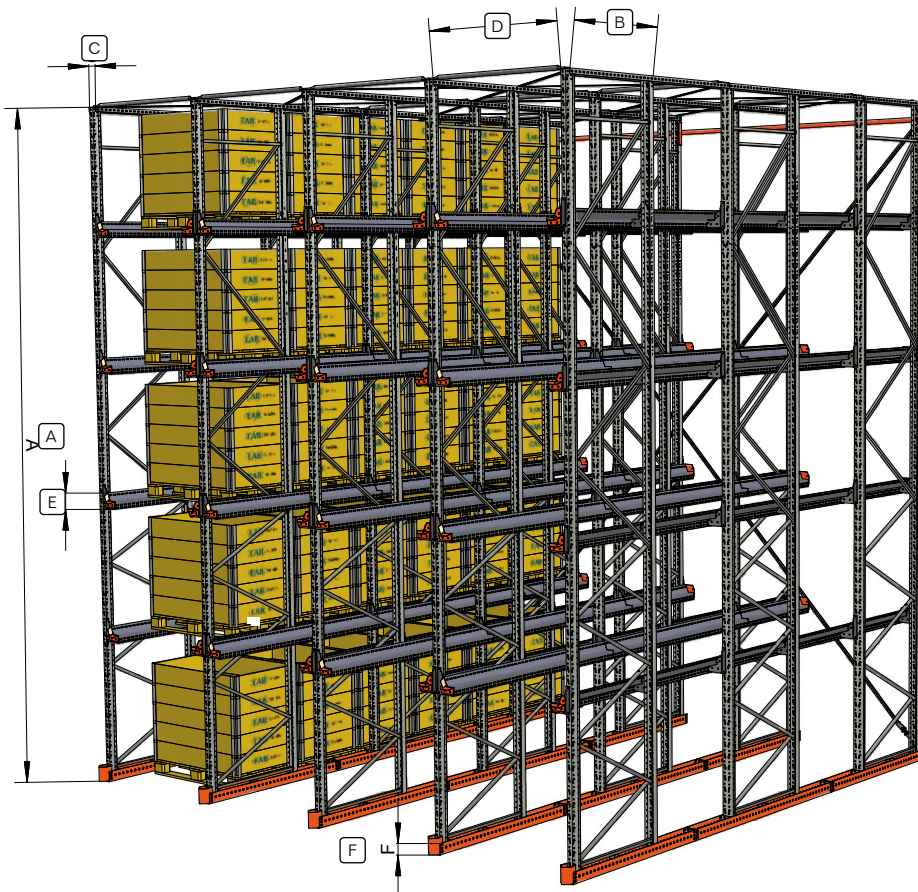

TEKNISET TIEDOT	SYVÄKUORMAUSHYLLY CUBIC
	MITAT
A Päätykorkeus	1500-8000 mm
B Pylväiden etäisyys	c/c 500,800,1100,1250 och 1500 mm
C Pylväsleveys	90 mm, 110 mm
D Välikköleveys 1350 mm	1350 mm (pylväiden vapaa väli)
Välikköleveys 1400 mm	1400 mm (pylväiden vapaa väli)
Välikköleveys 1450 mm	1450 mm (pylväiden vapaa väli)
Välikköleveys 1500 mm	1500 mm (pylväiden vapaa väli)
Välikköleveys 1550 mm	1550 mm (pylväiden vapaa väli)
Vapaa väli, kannatinkiskot	1060 mm (1050 mm ruuvikantojen väli)
E Kannatinkisko, korkeus	75 mm
F Alaohjauskisko, korkeus	100 mm
Alaohjauskisko, ainevahvuus	5 mm

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormashyllyt, Radioshuttle™, läpivirtashyllyt, Push Back-hyllyt, vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikot, törmäyssuojat ja välitasot.



EAB FINLAND OY
Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170
E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi

Fakta

Rakenne

EAB:n syväkuormashylly on huolellisesti suunniteltu ja rakennettu järjestelmä, jossa turvallisuus ja toimivuus ovat etusijalla. Hyllystön rakenteet jäykistetään taustan ja yläosan tukiristikoidilla.

Turvallisuusvaatimukset

EAB syväkuormashylly täyttää standardien SFS-EN 15620 ja SFS-EN 15635 vaatimukset. Standardi sisältää määräyksiä mm. raaka-aineista, mitoituksista, koestuksesta, asennuksesta ja merkinnästä.

Pintakäsittely

Pylväät ja vaakatueto ovat sinkittyjä. Suoja-aluslevyt ja alaohjausprofiilit maalataan kulutusta kestäväällä pulverimaalilla, väri oranssi. Kiskot ja konsolit sinkittyjä.

Mitoitukset

Kts. taulukko

Kantavuus

Jokainen hyllystön mitoitetaan erikseen. Rakenteeseen vaikuttaa mm. lavapaino, lavakoko, päätykorkeus ja tasojen lukumäärä.

Toimitukset

Syväkuormashyllyt toimitetaan osina sisältäen kaikki tarvittavat osat: pylväät, vino- ja vaakatueto, tukiristikot, konsolit sekä ruuvit ja mutterit. Kaikissa toimituksissa on mukana kuormitustaulukko, joka tulee asentaa näkyvälle paikalle.



- + Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa
- + Arvokas know-how lukuisista projekteista
- + Testatut tuotteet – oma testausosasto
- + Laaja vakiotuotteiden valikoima
- + Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut
- + 5 vuoden takuu
- + Idea, tarjous, konstruktio ja asennus
- + Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan
- + Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa