



VÄRIKARTTA/ PINTAKÄSITTELY OVET



015 Musta



010 Liidunvalkoinen



045 Metallinhopea



758 Tummanpunainen



087 Tummanharmaa



558 Sininen



Pintakäsittely olosuhteiden mukaan


EAB:n teräsovien pitkä ikä perustuu kuumasinkitykseen, joka suojaa terästä kahdella tavalla. Ensinnäkin sinkkipinnoite ruostuu erittäin hitaasti. Toisekseen pinnoitteen naarmuuntuessa, profiilia porattaessa tai leikatessa sinkki kuroutuu yhteen muodostaen korroosilta suojaavan galvaanisen elementin.

Kaikkien EAB:n teräsovien runko käsitellään seuraavasti. Ovi-lehden neliöputkirunkoon hitsataan saranat ja helat, jonka jälkeen ovi upotetaan sulaan sinkkiin. Pinnoite peittää rungon kaikki kohdat mukaanlukien neliöputkien sisäpuoli. Verrattuna maalaukseen kuumasinkityt kulmat ja reunojen pinnat ovat erityisen paksut.


Vaihtoehto 1 Kuumasinkitty ovirunko kuumasinkityllä profiilipelillä. Kuumasinkittyyn runkoon asennetaan sinkityt profiilipellit. Runko ja pellit voidaan maalata kahden vuoden kuluttua ilman hiekkapuhallusta.

Vaihtoehto 2 Kuumasinkitty ovirunko Pvf2-maalatulla profiilipelillä. Pvf2-maalatut profiilipellit sopivat hyvin julkisivuille, joille asetetaan korkeat vaatimukset kiillon ja värikeston suhteen. Lisäksi maalaus torjuu tehokkaasti likaa. Vakiovärisävyjen lisäksi saatavana asiakaskohtaisia värejä.

Maalattu teräspelti

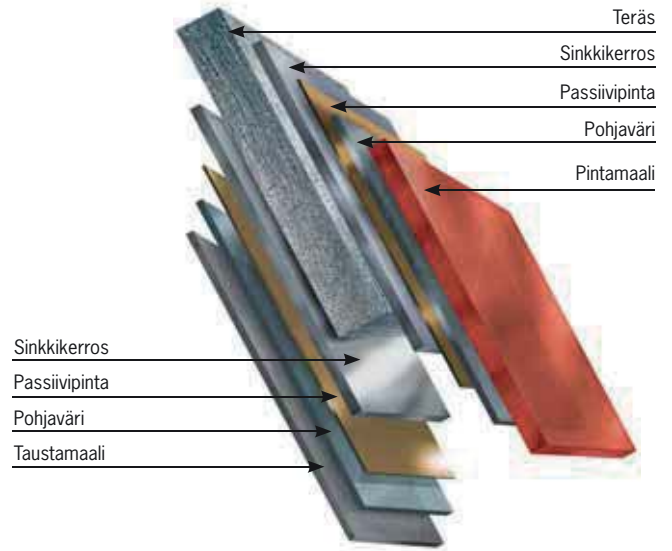

Sinkkipinnoite

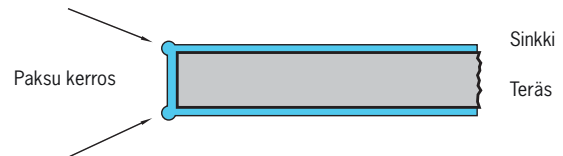

Vaurio



Vaihtoehto 3 Maaluskäsittely kuumasinkitylle ovirungolle sekä profiilipelti erillisen maalausohjelman mukaan. Erittäin vaativiin olosuhteisiin suositellaan kuumasinkityn perusrakenteen maaluskäsittelyä. Ovi esikäsitellään hiekkapuhaltamalla, pohja-maalataan erikoispohjamaalilla (n. 100 my) ja viimeistellään 2-komponenttimaalilla (40-50 my). Maaluskäsittelyn tarve kartoitetaan tapauskohtaisesti.

EAB Teollisuusovia ovat Taitto-ovet, Pariovet, Liukuovet, Teräsportit, Termo-ovet ja Palo-ovet.



EAB FINLAND OY

Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170

E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi

