





# SÄKERHETSDÖRRAR




# Fakta

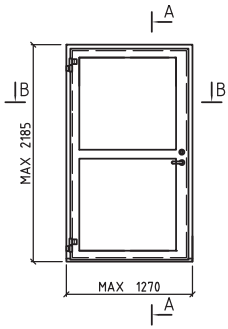


ENKELFLYGLIG SÄKERHETSDÖRR  
SS-EN 1627:2011 RC 2

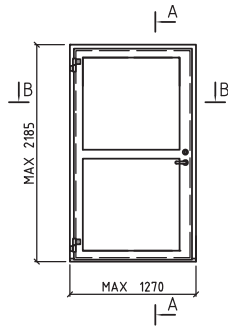


ENKELFLYGLIG SÄKERHETSDÖRR  
SS-EN 1627:2011 RC 3

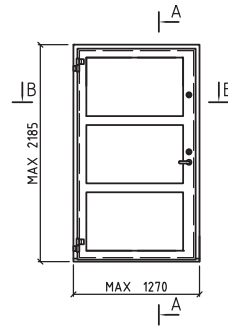


ENKELFLYGLIG SÄKERHETSDÖRR  
SS-EN 1627:2011 RC 4

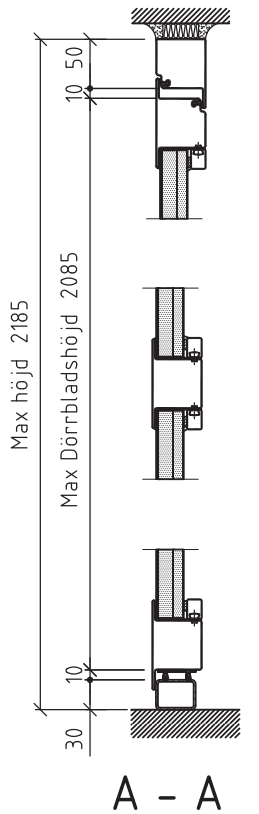

A - A

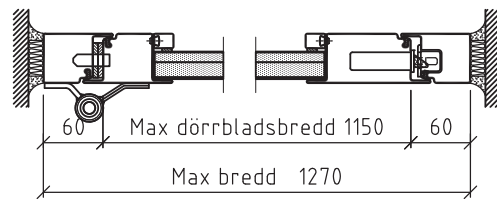

B - B

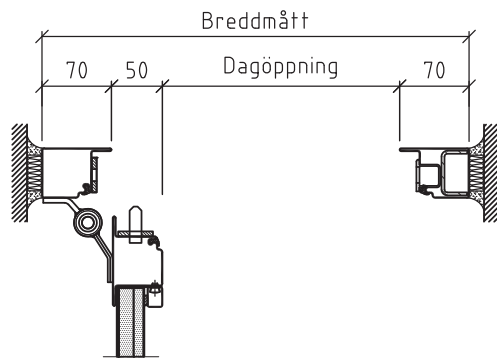

EAB:s Säkerhetsdörr SD är en varmförzinkad ståldörr tillverkad av fyrkantsprofiler med spår för tätninglist.

- EAB:s Säkerhetsdörrar SD uppfyller kraven i inbrottskyddsklass RC2, RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627.
- Karmyttermått för säkerhetsdörren  
Max BxH: 1270x2185 mm
- Varmförzinkad karm av fyrkantsprofil. För montage medföljer M16 karmhylsor.
- Dörrbeklädnad med aluzink slätplåt alt. någon av EAB:s standardkulörer.
- Inbrottskyddsklass RC2 och RC3: Ingår 1 st låshus Assa 410-50 exkl. cylinder inkl. trycke.

Inbrottskyddsklass RC4:  
Ingår 1 st låshus Assa 410-50 exkl. cylinder och 1 st låshus Assa 411-50 exkl. cylinder inkl. trycke.

- Dörrarna är försedda med bakkantsåkringar.
- Säkerhetsdörrarna kan kompletteras med dörrstängare.
- Låshus skall förses med rund säkerhetscylinder utvändigt och invändigt.

I EAB Portar ingår: Vikportar, Termoportar, Slagportar/-dörrar, Säkerhetsdörrar, Branddörrar, Brandfönster, Termofönster, Entrépartier/Glaspartier, Maskinskyddsportar och Skjutportar.



LAGERINREDNINGAR I PORTAR I STÅLBYGGNADER  
333 33 SMÅLANDSSTENAR  
TEL 0371-340 00 [www.eab.se](http://www.eab.se)  
SUNDSVALL: TEL 060-810 00

