



Kantava ohjaushela
Yli 4,5 m leveät ovet

Ohjaushela
Alle 4,5 m leveät ovet

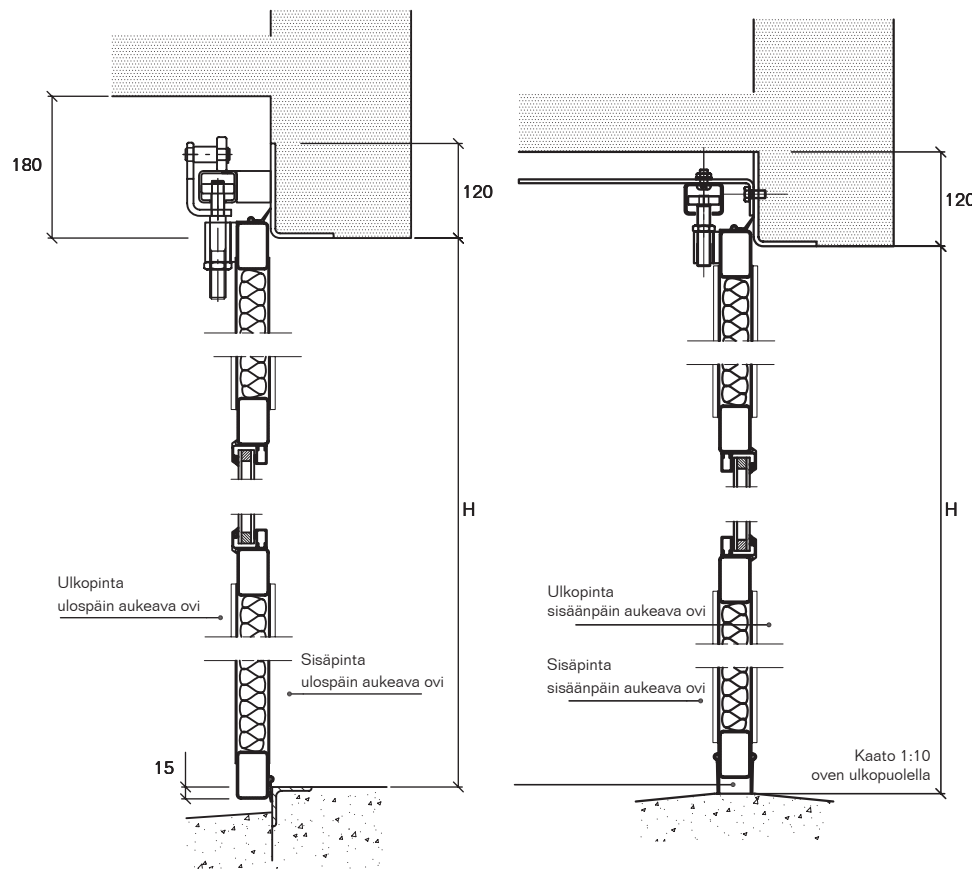

Kynnysrauta
Ulospäin aukeava ovi

Laahuskumi

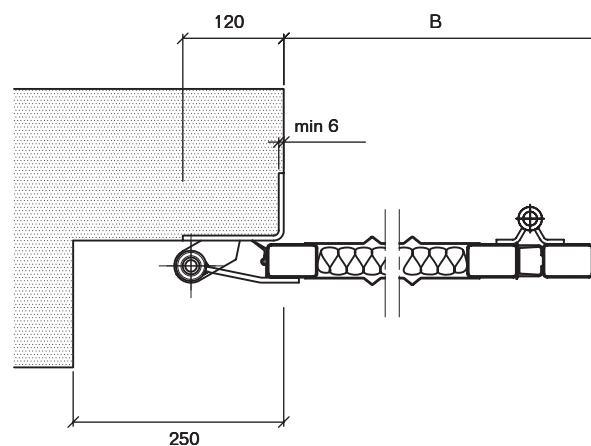

EAB Teollisuusovia ovat Taitto-ovet, Pariovet, Liukuovet, Teräsportit, Termo-ovet ja Palo-ovet.



EAB FINLAND OY
Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170
E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi

Fakta

Runko

Oven runko hitsataan neliöteräsputkista. Runko kuumasinkittään saranoiden ja helojen hitsauksen jälkeen. Ovet toimitetaan 2-, 3-, 4- tai 6-osaisena joko käsi- tai sähkökäyttöisenä.

Ovilehti

Runko kuumasinkittyä neliöteräsputkea. Pällystetty Aluzinc® pellillä tai värillisellä EAB-profiilipellillä.

Eristys

Ovilehti eristetään joko 40 tai 60 mm:n mineraalivillalla, tiheys 80 kg/m³.

Helat

- Laakeroidut, voiteluvapaat runkoon hitsatut saranat.
- Kuulalaakeroidut ohjaushelat kulkevat C-profiileissa.
- Lattiaohjain oviaukon keskikohdassa
- Sisäpuolinen salpakahvalukitus (2 kpl): DeJo 55100. Salvat varustetaan riippuluk kokoravakkeilla.
- Ovi voidaan varustaa käyntiovelle, jossa Abloy lukkorunko 4180 ilman avainpesää sekä painike 640N.

Lasitus

Vakiona eristyslasi D4-18 asennettuna luonnonvärillisillä alumiinilistoilla. Saatavana myös muita lasityyppejä.

Tiivistys

Sinkityt tiivistyslistat ruuvataan ovirunkoon. Listaan asennettu EPDM-kumi tiivistää oven karmiin ja lattiaan.

Pintakäsittely

Vaihtoehto 1: Kuumasinkitty ovirunko Aluzinc® profiilipellillä.
Vaihtoehto 2: Kuumasinkitty ovirunko Pvf2-maalatulla profiilipellillä perusvärin mukaisesti.
Vaihtoehto 3: Maalaus käsittely kuumasinkitylle ovirungolle sekä profiilipelti erillisen maalausohjelman mukaan.

Karmit

Saatavana karmeja U- ja L-profiileista sekä neliöputkista.
EAB ovet ovat CE-merkittyjä rakennus- ja konedirektiivien mukaan.
Ovet täyttävät ovistandardin SS-EN 13241-1 vaatimukset.



TERÄSTAITTO-OVI





EAB kuumasinkityt käsi- ja sähkökäyttöiset terästaitto-ovet soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa ovi on kovassa käytössä.

EAB taitto-oven putkiprofiileista hitsattu runkorakenne yhdistettynä erittäin kestäviin saranoihin ja ohjauskiskoihin soveltuu erinomaisesti teollisuusrakennuksiin, huolto- ja pesuhalleihin tai vaikkapa paloasemille, joissa ovi on kovassa käytössä.

Ovet voidaan toimittaa käsikäyttöisenä tai sähkötoimisena.

Ovet valmistetaan asiakaskohtaisesti, jolloin valitaan muun muassa ikkunarivien määrä, korkeus ja lohkojako. Värikartan perusvärien ohella voidaan toimittaa asiakaskohtaisia

värejä. Ovet ovat helppo asentaa asiakkaan toimesta. Käytössä huoltotarve on erittäin vähäinen, koska ovissa on vähän liikkuvia osia. Sähkökäyttöinen ovi ei vaadi viranomaisten edellyttämiä määräaikaistarkastuksia.

1. Ulospäin aukeava 3-osainen taitto-ovi käyntiovilohkolla, käyntiovi ja 4-osainen taitto-ovi ikkunarivillä.
2. 4-osainen, ulospäin aukeava taitto-ovi kuumasinkityllä pellillä ja eristyslasilla.
3. Sisäänpäin aukeava taitto-ovi käyntiovilla.
4. Sähkökäyttöinen taitto-ovi valkoisella rungolla autotallissa.

5. Termo-ovi kylmäkatkaistulla pinnalla ja kuudella ikkunarivillä.

6. Ulospäinaukeava ovi 4700 x 6500 mm.

7. 3-osainen, ulospäin aukeava taitto-ovi.

8. Arkkitehdin suunnittelema julkisivu lasitus, sisäänpäin aukeavalla sähkökäyttöisellä taitto-ovella.

9. Sähkökäyttöinen ulospäin aukeava taitto-ovi maatala ympäristössä.

10. Sähkökäyttöinen taitto-ovi kiinteillä sivuosiilla ja yläosalla.

