




KUORMALAVAHYLLY OMEGA



Omega-kuormalavahylly on suunniteltu täyttämään asiakkaan tarpeet eurooppalaisen standardin mukaisesti.


Built to last.®

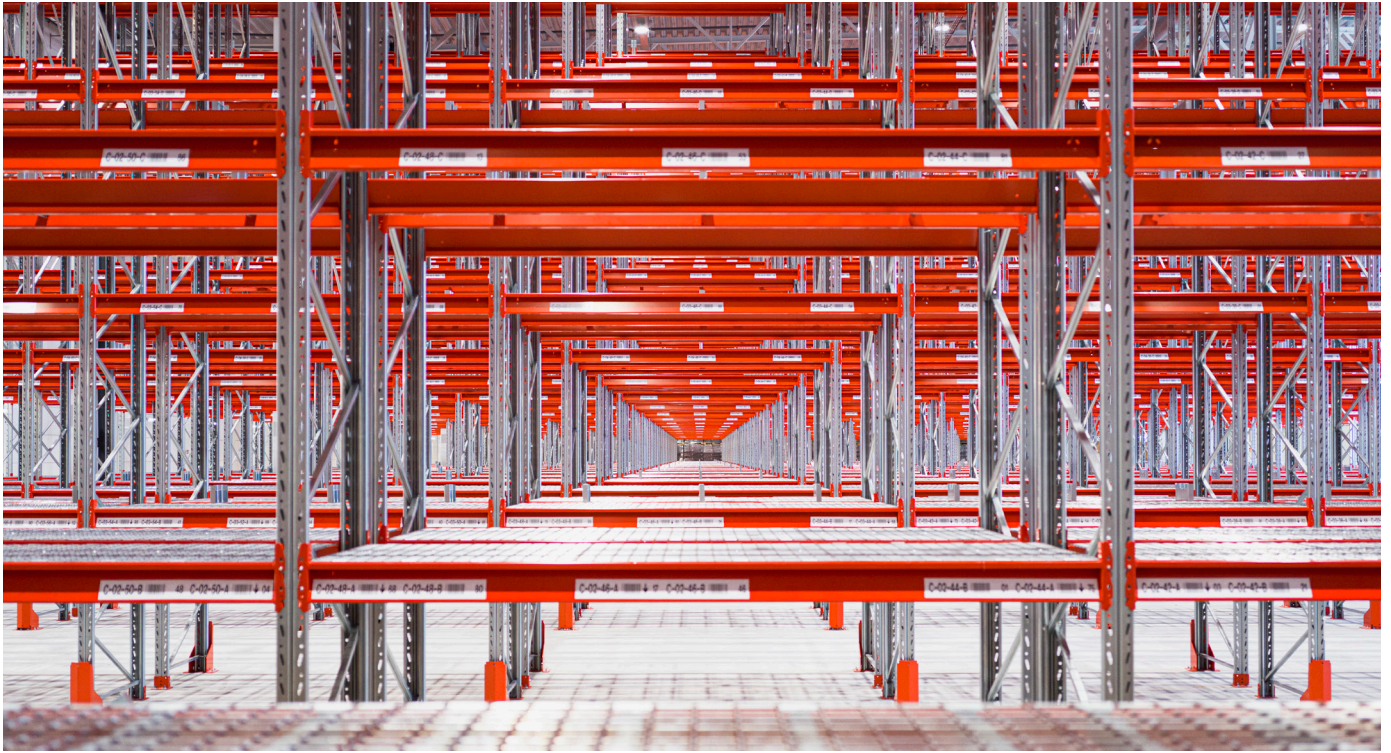

KATTAVA VALIKOIMA KUORMALAVAHYLLYJÄ

EAB:llä on kattava valikoima vakiokuormalavahyllyjä. Yhdistämällä ne monipuolisiin lisävarusteisiimme voit vaivattomasti rakentaa toimivan ja järkevän varaston. Valintasi mukaan se voi olla pieni, korkea, kapea, manuaalinen tai automaattinen varasto. Suunnittelemme kuormalavahyllyt täysin olosuhteidesi mukaan.

Kuormalavahyllymme täyttävät viimeisimmät eurooppalaiset standardit, ja niillä on asianmukaiset merkinnät. Näin ne takaavat turvallisuuden. Päätystuki on valmistettu suorakulmaisista teräsputkista, jotka tarjoavat vahvan ja erittäin vakaan kehärakenteen korkeille kuormille. Myös Omega-lisävarusteet on kehitetty vastaamaan uusimpia eurooppalaisia standardeja ja vaatimuksia, jotka koskevat kuormalavahyllyjä. Valitse päädyn korkeus toiveidesi ja tarpeidesi mukaan.

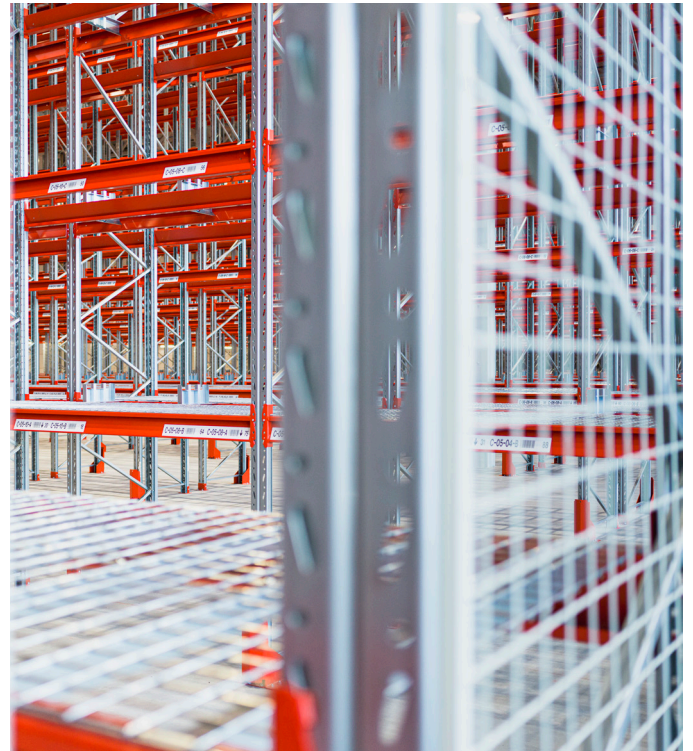

TEHOKAS JA TOIMIVA

Ehkä tiedät jo, minkälaisen varastointiratkaisun tarvitset. Mutta voimme myös käydä läpi muita vaihtoehtoja, jotka tehostavat varastoa merkittävästi ja suunnitella vaihtoehtoisen ratkaisun, jotta voit verrata molempien ehdotusten ominaisuuksia.

ALHAISET KÄYTTÖKUSTAN- NUKSET

Kestävien perusrakenteiden ja huolella valittujen materiaalien ansiosta huolto- ja käyttökustannukset ovat aina alhaiset. Kattava kuormalavahyllyjärjestelmä koostuu vain kahdesta osasta, päädyistä ja palkeista.

KUORMALAVA- HYLLYJEN LISÄVARUSTEET

Kuormalavahyllyille on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita, minkä ansiosta varastosi on aina mahdollisimman toimiva ja mukautettu. Monet lisävarusteista on suunniteltu vakiokuormalavoille, mutta lisävarusteita on saatavilla myös erikoiskuormalavoille.

RÄÄTÄLÖIDÄÄN YRITYKSELLESI SOPIVA RATKAISU

Suunnittelutiimimme ja tuotanto-osastomme Ruotsin tehtaallamme tarjoavat sinulle joustavat ratkaisut. Kestävä perusrakenne ja huolella valitut materiaalit takaavat matalat huolto- ja käyttökustannukset ratkaisusta riippumatta. Turvallisuus on meille ensisijaista, ja räätälöimme ja suunnittelemme yrityksellesi sopivat kuormalavahyllyt.


Koska varastointiratkaisut katsotaan osaksi varastotyöntekijän työpaikkaa, meidän on noudatettava lukuisia sääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä, joita useat eri viranomaiset valvovat. Siksi tarjoamme kuormalavahyllyillemme myös laajan valikoiman suojausratkaisuja.



Valitse rungon korkeus toiveidesi ja tarpeidesi mukaan.



Kuormalavasiirtohyllly on käytännöllinen vaihtoehto, joka lähes kaksinkertaistaa varastointikapasiteetin.

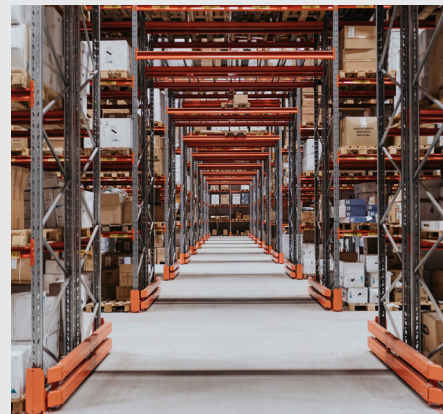

Oikea suojaus parantaa merkittävästi varastointiratkaisusi turvallisuutta ja kestävyyttä.

OMEGA-KUORMALAVAHYLLY

EAB:n Omega-kuormalavahyllyn perustana on rakenne, jossa turvallisuus ja toiminta ovat ensisijaisia. Kuormalavahylly koostuu kahdesta komponentista, päädyistä ja palkeista. Rungon päätytuot on valmistettu suorakulmaisista teräsputkista, jotka tarjoavat vahvan ja erittäin vakaan kehärakenteen korkeille kuormille. Rakenna varastosi sopivaksi sekä sinulle että yrityksellesi.

Turvallisuusvaatimukset

EAB:n kuormalavahyllyt täyttävät kuormalavahyllyjä koskevien eurooppalaisten standardien vaatimukset, ja niillä on seuraavat

merkinnät: SFS-EN 15512-2020, SFS-EN 15620-2021, SFS-EN 15629 ja SFS-EN 15635.

Toimitus

Päädyt toimitetaan osina sisältäen vaaka- ja vinotuet, aluslevyt sekä pultit ja mutterit. Päädyt on helppo asentaa paikoilleen toimitukseen sisältyvien asennusohjeiden avulla. Palkkien mukana toimitetaan varmistimet. Kaikkiin toimituksiin sisältyy kuormitustaulukko, joka on kiinnitettävä näkyvälle paikalle.

Skannaa QR-koodi tai siirry osoitteeseen www.eab.fi



LISÄVARUSTEIDEN VALIKOIMA



Pylväänsuoja, korkeus 400 mm, asennetaan lattiaan.



Pylväänsuoja, korkeus 400 mm PU-jousella - asennetaan lattiaan. Asennetaan PU-jousien avulla.



Päädyn törmäyssuoja, korkeus 400 mm - päädyille ja trukkikäytävälle.



Pylväänvahvike, 90/110 korkea etu, asennetaan pylvääseen ja lattiaan.



Pylväänvahvike, 90/110 matala, asennetaan yhdessä suojaluslevyn kanssa.



Pitkäsivukäsittely.



Puolilava-alusta.



Lava-alustat.



Verkkokuormatasot - tavaroiden poiminta kuormalavalla tai ilman. Leveys 910 mm. Kuormalavan maksimi paino: 1000 kg tai 500 kg.



Peltitasot - tavaroiden poiminta ilman kuormalavoja. Leveys 455 mm.



Vaakasuorat lavarajoittimet - asennetaan pylväiden takaosaan estämään kuormalavoja työntymästä liian pitkälle.



Pystysuorat lavarajoittimet - asennetaan pylväiden takaosaan estämään kuormalavoja työntymästä liian pitkälle.



Vetotaso - paras ergonomia tavaroiden poimintaan kuormalavalta. Saatavilla eri malleina.



Vetotaso, asennetaan betonilattiaan.



Keskiside - kaksipuoleinen hylly.



Läpivirtaushyllyt - kaltevat rullaratahyllyt takaavat nopean ja tehokkaan tilausten poiminnan.



Built to last.®

VARASTOKALUSTEET | TEOLLISUUSOVET
33720 TAMPERE | +358 10 212 3646 | WWW.EAB.FI

