



SYVÄKUORMAUSHYLLY CUBIC



Built to last.®

Ota kaikki irti lattiatilastasi EAB:n kustannustehokkaalla Cubic-syväkuormaushyllyjärjestelmällä.



TILATEHOKAS VARASTORATKAISU

EAB:n Cubic-syväkuormaushyllyjärjestelmä nostaa varastotilasi käyttöasteen jopa 80 prosenttiin, sillä sekä lattia- että huonekorkeus käytetään maksimaalisesti. Cubic-syväkuormaushylly on rakennettu FILO-periaatteen (ensimmäisenä sisään, viimeisenä ulos) mukaisesti.

Syväkuormaus on samanlaisten tuotteiden manuaalista lavankäsittelyä. Käsittely vie hieman enemmän aikaa mutta on yhtä tilatehokas kuin rullaradat ja Radioshuttle. Yksinkertaisuutensa ansiosta se on erittäin kustannustehokas.

Lisävarusteena on saatavilla vahvistettu alaohjausprofiili haarukkatrukkiohjaimella. Alaohjausprofiilin tehtävänä on suojata hyllystön pylviä törmäykseltä.



VAHVA KIINNITYS

Kannatin kiinnitetään pylvääseen pulteilla, mikä tarjoaa erittäin vahvan kiinnityksen. Lavaohjain kiinnittyy kannattimeen, ja se lukitaan paikalleen pulteilla sekä ylä- että alapuolelta.

OHJAIN

Kätevä ohjain helpottaa kuormalavan sijoittamista suojaten samalla lavatuen etuosaa. Saatavilla lisävarusteena. Ohjain on kiinnitetty etukannattimeen.


RAKENNE

Lavaohjaimet ja kannattimet on sovitettu sopimaan erisuuruisille kuormille. Lavaohjain on suunniteltu siten, että kuormalava asettuu automaattisesti oikeaan paikkaan. Tarkkuus- ja laatu- ja kulmamme ovat osa kaikkea, mitä teemme, materiaalien valinnasta valmistukseen, toimitukseen ja kokoonpanoon.

RÄÄTÄLÖIDÄÄN YRITYKSELLESI SOPIVA RATKAISU

Suunnittelutiimimme ja tuotanto-osastomme tehtaallamme tarjoavat sinulle joustavat ja räätälöidyt ratkaisut. Kestävä perusrakenne ja huolella valitut materiaalit takaavat matalat huolto- ja käyttökustannukset ratkaisusta riippumatta. Turvallisuus on meille ensisijaista, ja räätälöimme ja suunnittelemme yrityksellesi sopivan ratkaisun.

Koska varastointiratkaisut katsotaan osaksi varastotyöntekijän työpaikkaa, meidän on noudatettava lukuisia sääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä, joita useat eri viranomaiset valvovat. Siksi tarjoamme kuormalavahyllyillemme myös laajan valikoiman suojausratkaisuja.

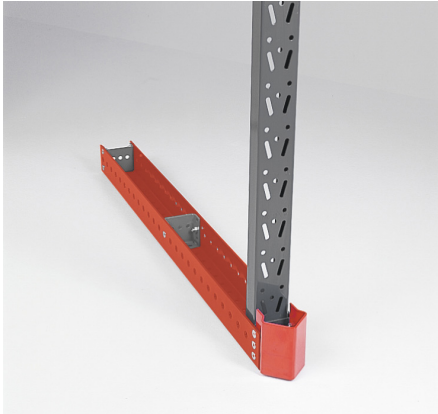

Vahvistettu alaohjausprofiili haarukatrukkiohjaimella.



Lavarajoitin estää lavaa työntymästä liian pitkälle.



Konsoli ohjauksella.

SYVÄKUORMAUSHYLLY CUBIC

Malli

Cubic-syväkuormaushylly perustuu hyväksi havaittuun suunnitteluun, jossa turvallisuus ja toiminta ovat etusijalla. Esimerkiksi kaikki kannattimet ruuvataan pylvääseen Ylä- ja takatuet vankistavat rakennetta.

Kuormaus

Jokainen hylly on yksilöllisesti mitoitettu lavan painon ja koon sekä rungon korkeuden ja tasojen määrän perusteella.

Toimitus

Kaikkiin toimituksiin sisältyy kuormitustaulukko, joka on kiinnitettävä näkyvälle paikalle.

Turvallisuusvaatimukset

Syväkuormaushyllymme täyttää varastointijärjestelmää koskevien eurooppalaisten standardien SFS-EN 15620 ja SFS-EN 15635, pohjoismaisen INSTA 252 -standardin ja ruotsalaisen SS 2644 -standardin vaatimukset. Ne sisältävät ohjeet materiaalin valintaan, mitoittamiseen, testaukseen, kokoonpanoon ja merkintään.

Pintäkäsittely

Pylväät ja päätytuet on sinkitty. Aluslevyt ja alaohjausprofiilit on maalattu. Vakioväri on oranssi. Lavaohjaimet, kannattimet ja


yläprofiilit ovat sinkitty. Katso mitat seuraavalta sivulta. Lue lisää Cubic-syväkuormaushyllyjärjestelmästä ja tutustu laajaan varastointiratkaisuvalikoimaamme.

Skannaa QR-koodi tai siirry osoitteeseen www.eab.fi



TEKNISET TIEDOT

A	Päädyn korkeus	1500–8000 mm
B	Pylväiden välinen etäisyys	c/c 500, 800, 1100, 1250 ja 1500 mm
C	Pylvään leveys	90 mm, 110 mm
D	Välikko 1350, leveys	1350 mm (vapaa pylväiden välissä)
	Välikko 1400, leveys	1400 mm (vapaa pylväiden välissä)
	Välikko 1450, leveys	1450 mm (vapaa pylväiden välissä)
	Välikko 1500, leveys	1500 mm (vapaa pylväiden välissä)
	Välikko 1550, leveys	1550 mm (vapaa pylväiden välissä)
	Vapaa mitta lavatukien kohdalla	1060 mm (vapaa ruuvien välissä 1050 mm)
E	Lavatuki, korkeus	75 mm
F	Alaohjausprofiili, korkeus	100 mm
	Alaohjausprofiili, levyn paksuus	5 mm

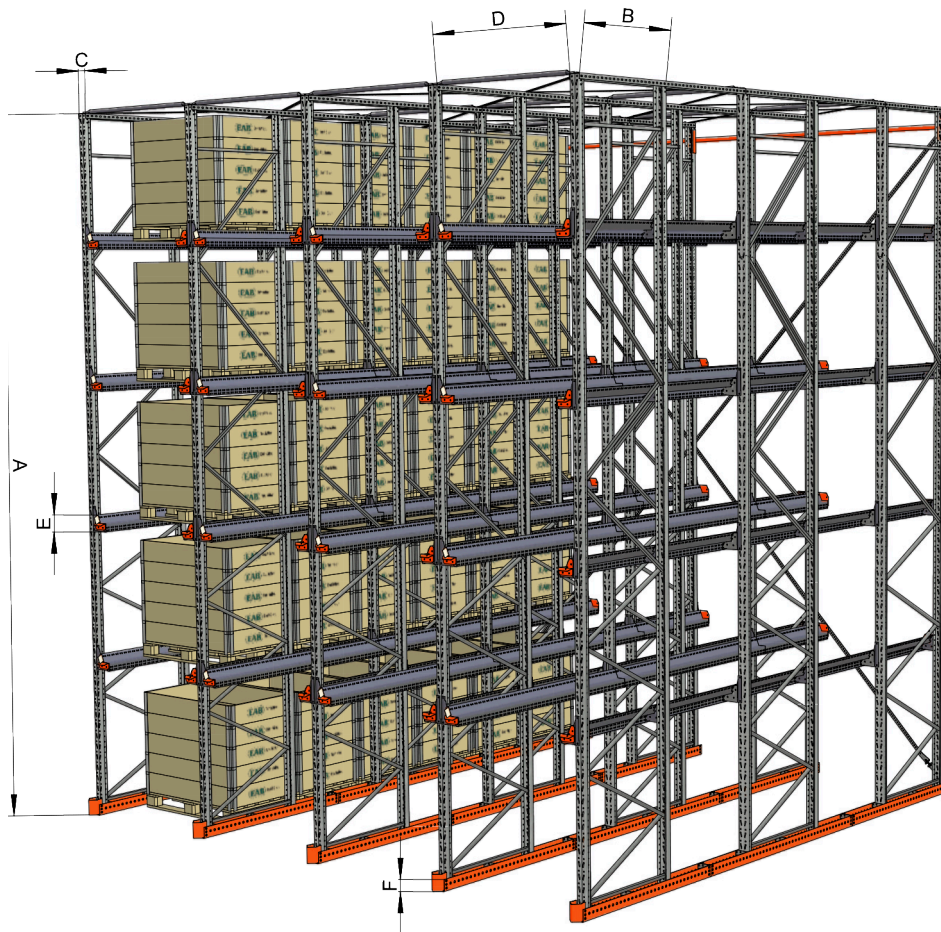

Built to last.®

VARASTOKALUSTEET | TEOLLISUUSOVET
33720 TAMPERE | +358 10 212 3646 | WWW.EAB.FI

