



PARIOVET

EAB:n pariovet on rakennettu kuumasinkityistä putkiprofiileista koostuvaan runkoon, joka takaa hyvän kestävyuden ja toimivuuden.



Built to last.®



KESTÄVÄT PARIOVET

EAB:n kuumasinkityt pari- ja käyntiovet ovat tarkoitettu teollisuusympäristöön. Vankan rakenteensa ansiosta pariovet soveltuvat hyvin myös sisäoviksi.

Ovet on rakennettu kuumasinkityistä putkiprofiileista valmistettuihin kehyksiin, joka tekee ovilehdestä vakaan. Esimerkiksi, ovi säilyy toimivana, jos verho vaurioituu. Saranat ja helat hitsataan runkorakenteeseen. Näiden ominaisuuksien ansiosta ovet ovat erittäin kestäviä, ja niillä on pitkä käyttöikä ja minimaalinen huoltotarve.

Toteutuksen osalta valinnanvapautta on runsaasti. Aidosti maalaismainen tai tyylikkäästi moderni – tarjoamme yrityksellesi sopivia mittatilausratkaisuja.



HUIPPUVIIMEISTELY

Vankka rakenne tekee pariovistamme erittäin kestäviä ja takaa pitkän käyttöiän vähäisellä huollolla. Vankka rakenne ja laaja valikoima pintakäsittelyjä luovat toimivan oven, jonka pintakäsittely on korkeatasoinen.

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Kuumasinkityistä profiileista valmistettu runko tekee ovilehdestä erittäin vankan. Saranat ja helat on hitsattu runkorakenteeseen. Oven levypinnoite ruuvataan ovirunkoon omilla erikoisruuveilla, joiden avulla levy on helppo vaihtaa mahdollisten vaurioiden varalta.

10 VUODEN TAKUU

Tiedämme, että ovet kestävät – ja että ne pitävät sen, mitä lupaamme. Siksi annamme aina 10 vuoden takuun, riippumatta siitä, minkä ratkaisun valitset. Jokainen ovi valmistetaan tehtaallamme Smålandss-tenarissa ja osaamme toiminnan ja kestävyysyden yhdistämisen taidon.



Puuverhoiltu pariovi, jossa on klassiset ristit.



Käyntiovi, jossa on hopealakattu profiililevy.



Käyntiovi, hopean harmaalla profiilipellillä



Pariovi vihreällä profiilipellillä ja ikkunoilla.



Pariovi mustalla profiilipellillä.



Harmaaksi maalattu pariovi.

MITTATILAUSOVET


EAB luo päivittäin konkreettisia todisteita siitä, että kestävä ja toimivan oven ei tarvitse olla tylsä. 60 vuoden kokemuksella osaamme taidon yhdistää toiminnallisuuden tyylikkyyden ja laadun. Ovien muokkauismahdollisuudet ovat rajattomat.

Kaikkien oviemme perusversiot ovat kuumasinkittyjä, ja pintakäsittelyvaihtoehtoja on useita erilaisia, riippuen ympäristöstä, johon ovi sijoitetaan. Valitse profiilipelti, täyslasitettu ovi, joka päästää luonnonvaloa sisään, tai puuverhoiltu ovi, joka luo maalaismaiseman tunnelmaa. Väri ja verhoilu on siis täysin sinun päätettävissäsi.

Haluatko tietää lisää ovistamme, niihin liittyvistä palvelupaketeista ja kuinka voit tilata oven omien mittojen mukaisesti? Skannaa QR-koodi tai mene osoitteeseen www.eab.fi/lisää-tähän-oikea-osoite/



VAKIOVÄRIT

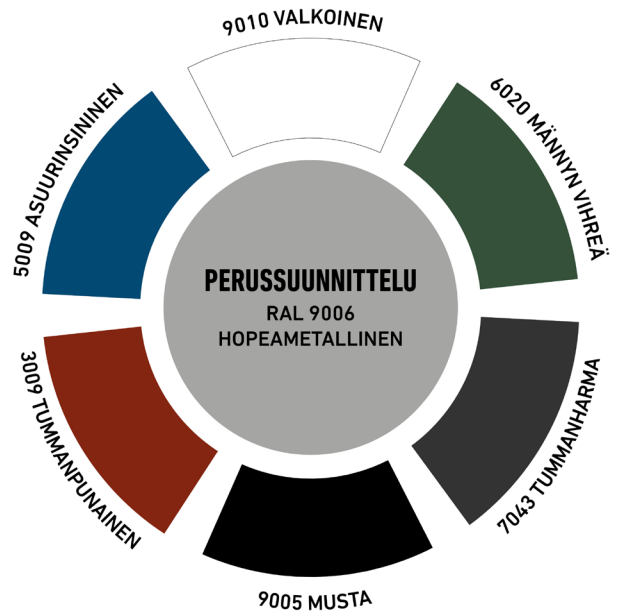

FAKTOJA

Toteutus

EAB:n pari- ja käyntiovet on valmistettu hitsatuista, kuumasinkityistä teräsputkiprofiileista, jotka kestävät kovaa käyttöä ja pysyvät suorina.

Ovilehti

Kuumasinkitty neliöputkirunko. Perusversiona pinnoitettu sisältä ja ulkoa hopeamaalattulla EAB-profiililevyllä 9006, tai maalattu millä tahansa EAB:n vakiovärillä. Välissä mineraalivillaaeriste.

Karmit

EAB valmistaa ja pitää varastossa karmeja, joissa on U- ja L-profiili tai neliöputki.

Tiivisteet

Kaikki tiivisteet ovat helposti vaihdettavissa.

Lasitus

Toimitetaan D4-18 energialaseilla U 1.1, luonnon-eloksoiduilla alumiinilistoilla. Muun tyyppisiä laseja voidaan asentaa pyynnöstä.

Pintakäsittely

Vaihtoehto 1: Kuumasinkitty ovilehden runko on päällystetty sisältä ja ulkoa hopean harmaalla EAB-profiililevyllä, 9006.

Vaihtoehto 2: Kuumasinkitty ovilehden runko ja erillisen värimaailman mukaisesti maalattu levy.

Vaihtoehto 3: Kuumasinkityn ovirungon maalaus, erillisin maalausohjelman mukaan.


Helat

- Hitsatut voiteluvapaat saranat.
- Käyntioven/ovisiiven lukitus Abloy-lukkorungolla 41180 ilman lukkopesää. Murtosuojaalista ja turvavastalevy mukana.
- Painike EAB-vakio.
- Ovilehden lukitus sisäpuolelta DeJo 55100 -pitkäsälvalla, jossa riippulukkosilmukat.
- Suurempiin oviin voidaan asentaa käyntiovi ja lukko edellisen mukaisesti. Muunlaiset lukot, oven- sulkimet, varusteet jne. asennetaan pyynnöstä.

RUNKOVALIKOIMA


Pariovi, tyyppi SPN

- Upotettu runkoon, huullostettu
- Ulospäin aukeava
- Enimmäisleveys 2 500 mm
- Enimmäiskorkeus 2 500 mm
- Runkotyytit, ks. jäljempänä

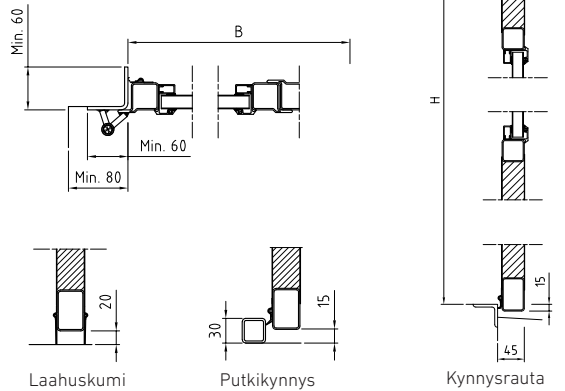


Pariovi, tyyppi SPU


- Pinta asennettu
- Ulos tai sisäänpäin avautuva
- Enimmäisleveys 3 000 mm
- Enimmäiskorkeus 3 500 mm
- Voidaan toteuttaa EAB-Termo-ovena

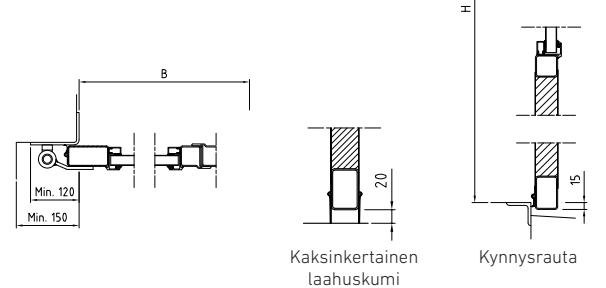


Parioven rungot SPN

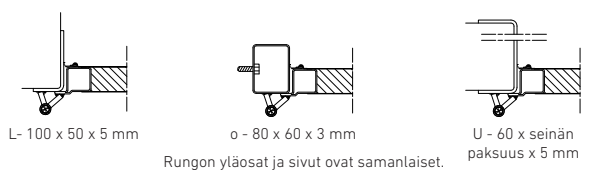

Kulkuoven rungot

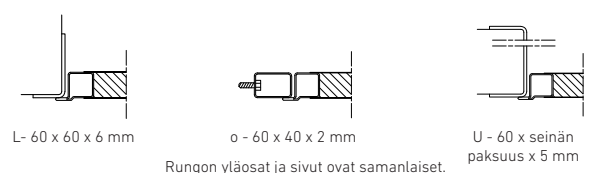


Parioven rungot SPN

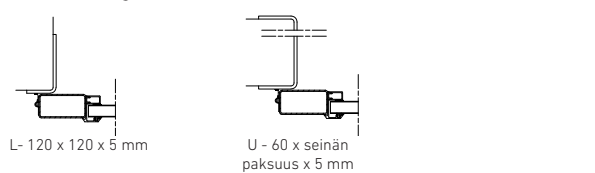

Käyntiovi, tyyppi SPN

- Upotettu runkoon, huullostettu
- Ulospäin aukeava
- Enimmäisleveys 1 250 mm
- Enimmäiskorkeus 2 500 mm
- Runkotyytit, ks. jäljempänä

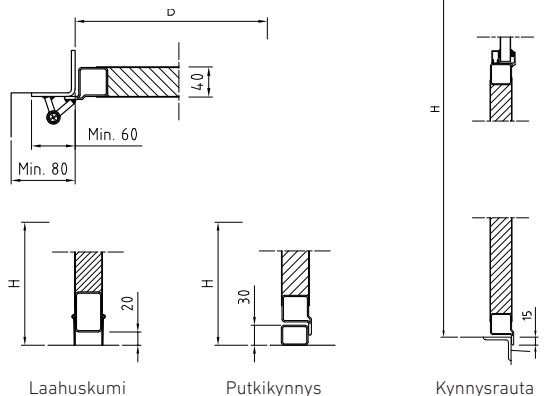

Built to last®

VARASTOKALUSTEET | TEOLLISUUSOVET
33720 TAMPERE | +358 10 212 3646 | WWW.EAB.FI

