



# SÄHKÖKÄYTTÖISET TAITTO-OVET



Built to last.®


EAB:n kuumasinkitystä teräksestä valmistetut sähkökäyttöiset taitto-ovet ovat vankkarakenteisia jossa yhdistyy toiminnallisuus ja tyylikkyys.



# SÄHKÖKÄYTTÖISET TAITTO-OVET

EAB:n kuumasinkitystä teräksestä valmistetut sähkökäyttöiset taitto-ovet ovat erittäin korkealuokkaisia laatuajattelun ja ammattitaidon ansiosta, joka kulkee koko toimitusketjun läpi suunnittelusta toimitukseen ja asennukseen. Vankka rakenne, jossa on vain vähän liikkuvia osia ja tukevat varusteet takaavat oven pitkän käyttöiän minimaalisella huollolla. Ovi on kestävä ankarista sääolosuhteista huolimatta.

Taitto-ovissamme on FAAC:n kehittämä impulssi-automatointiin perustuva ohjaus. Lisäkortti liikennevaloille, tuulikaappitoiminnolle ja rajoitettu avaus ovat helposti kytkettävissä. Ovikeskukseen voidaan liittää esim. painonappi-avaus, radio, kortinlukijan ja koodilukon.

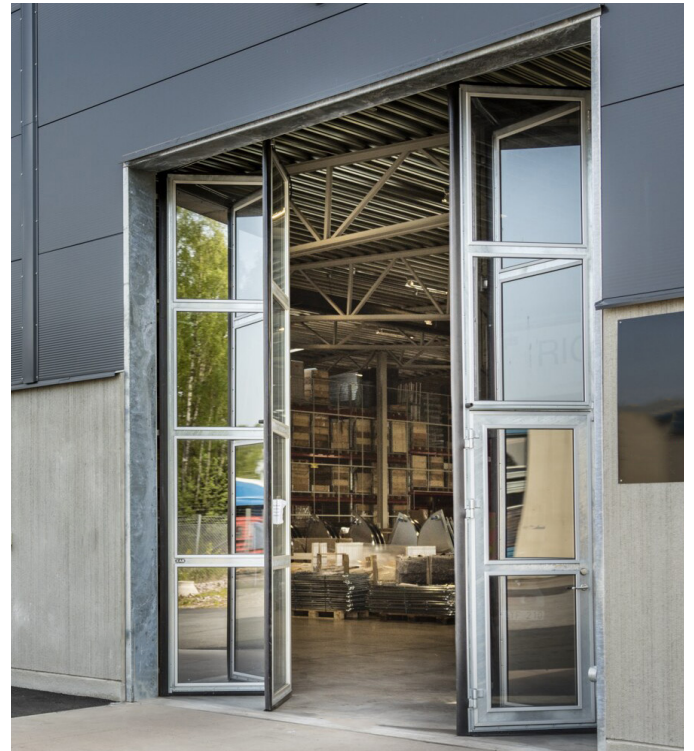

## TILATTAVISSA MITTOJEN MUKAAN

Valitse 2-, 3- tai 4-osaisista ovista, sisäänpäin tai ulospäin avautuvista, ja muokkaa täysin yrityksesi tarpeisiin. Sähkökäyttöinen taitto-ovi on mukautettu rakennusolosuhteisiin ja se voidaan myös tehdä tehokkaasti U-arvoon 1,1 eristettynä. Ovi on CE-merkitty EN 13241-1 mukaisesti.

## TYYLIVARMA

Vankka rakenne ja valinnan mahdollisuus yhdistävät toiminnallisuuden ja designin. Joka päivä luomme konkreettisia todisteita siitä, että kestävä ja toimiva ovi ei tarvitse olla tylsää. Tarjoamme yrityksellesi mittatilausratkaisuja.

## 10 VUODEN TAKUU

Tiedämme, että ovi kestävät – ja että ne pitävät sen, mitä lupamme. Siksi annamme aina 10 vuoden takuun, riippumatta siitä, minkä ratkaisun valitset. Jokainen ovi valmistetaan Smålandsstenarissa, ja tunnemme muodon, toiminnallisuuden ja kestävyuden yhdistämisen taiteen.



Hopenharmaa profiilipelti, yksi ikkunarivi ja käyntiovi sekä oven yläpuolella koneisto.



Täysin lasitettu 4-osainen, sähkökäyttöinen taitto-ovi.



Taivaansinisestä profiilipelti, 4-osainen, ulospäin aukeava ikkunallinen ovi.



Täyslasitettu, 4-osainen, sisäänpäin avautuva sähkökäyttöinen taitto-ovi.



Sisäänpäin avautuva ovi ikkunarivillä ja sivuille asennetuilla moottoreilla, sekä vieressä käyntiovi.



Pelti ruuvataan ovirunkoon erikoisruuveilla, jotka helppo vaihtaa mahdollisen vaurion sattuessa.

## MITTATILAUSOVET


EAB luo päivittäin konkreettisia todisteita siitä, että kestävä ja toimivan oven ei tarvitse olla tylsä. 60 vuoden kokemuksella, osaamme yhdistää laadun, toiminnallisuuden ja tyylikkyyden.

Ovesi räätälöidään rakennuksesi mukaisesti ja sinä valitset toteutuksen. Kaikkien oviemme perusversiot ovat kuumasinkittyjä, ja pintakäsittelyvaihtoehtoja on useita erilaisia, riippuen ympäristöstä, johon ovi sijoitetaan. Valitse levypinnoitettu, ikkunarivillinen tai täysin lasitettu saadaksesi täydellisesti valoa läpäisevän oven. Ovien muokkausmahdollisuudet ovat rajattomat.

**Haluatko tietää lisää sähkökäyttöisistä taitto-ovista ja kuinka voit tilata oven omien mittojen mukaisesti? Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa [www.eab.fi/taitto-ovet/](http://www.eab.fi/taitto-ovet/)**



## VAKIOVÄRIT

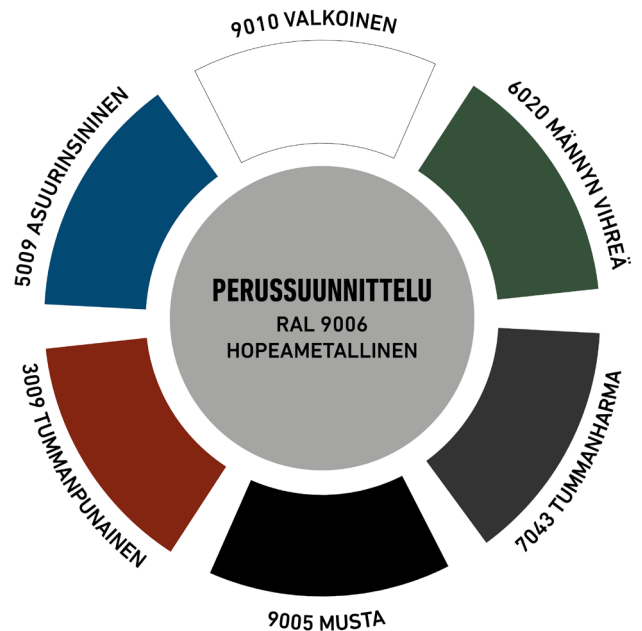

# FAKTOJA

## Toteutus

EAB:n taitto-ovet ovat runkorakenteisia ja ne kestävät kovia haasteita ja ne voidaan valmistaa mittailauksena tarpeesi mukaisesti. Ne valmistetaan 2-, 3- ja 4-osaisina, sähkökäyttöiset.

## Ovilehti

Kuumasinkitty neliörunko. Perusversiona pinnoitettu sisältä ja ulkoa hopen harmaalla EAB-profiilipellillä RAL 9006, tai maalattua millä tahansa EAB:n vakiovärillä.

## Karmit

EAB valmistaa ja pitää varastossa U- ja L-profiileja sekä neliöputkia.

EAB:n ovet on CE-merkittyjä rakennustuoteasetuksen ja koneturvallisuusdirektiivin mukaisesti. Täyttää ovistandardin SS-EN 13241-1 vaatimukset.

## Lasitus

Ovet toimitetaan D4-18-eristyslasitetuina, joiden U-arvo on 1.1. Lasitus on asennettu kestäviin luonnon eloksoituihin alumiinilistoihin.

## Tiivisteet

Kaikki tiivistyslistat ruuvataan oven runkoon.

## Helat

- Voiteluvapaat ja hitsatut saranat.
- C-profiileissa liikkuvat kuulalaakeroidut ohjaushelat.
- Ohjain lattialla oven keskellä.
- Oviin voidaan kätevästi asentaa kulkuovi ja Abloy 4180 -vakiolukko (luokka 3) ilman sylinteriä sis. 640 N -painike. Mukana murtosuojalista ja turvavastalevy.

## Eristys

Valitse 40 mm välieristys tai 60 mm mineraalvilla, tiheys 80 kg/m<sup>3</sup> Vaihtoehto: eristämätön, tai katkaistu lämpösilta.


## Pintakäsittely

Vaihtoehto 1: Kuumasinkitty ovilehden runko on pinnoitettu sisältä ja ulkoa hopealakatulla EAB-profiililevyllä, RAL 9006.


Vaihtoehto 2: Kuumasinkityssä ovilehden rungossa erillisen värikartan mukaisesti maalattu pelti.

Vaihtoehto 3: Kuumasinkityn ovilehden rungon ja metallilevyverhouksen maalaus millä tahansa NCS-värillä.


# SUOSITUT MOOTTORIVAIHTOEHDOT

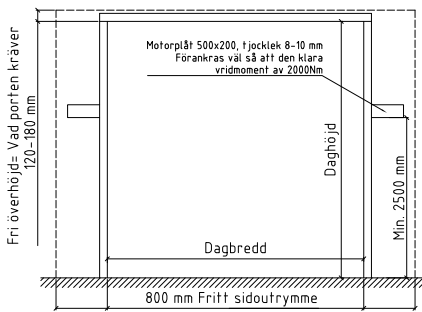


Sivulle asennettava moottori

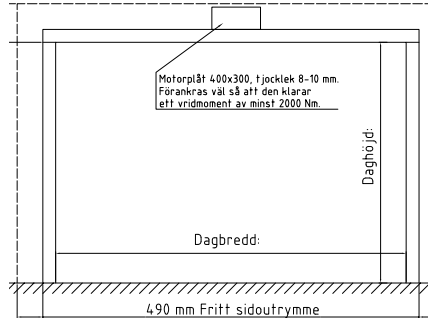


Päälle asennettava moottori

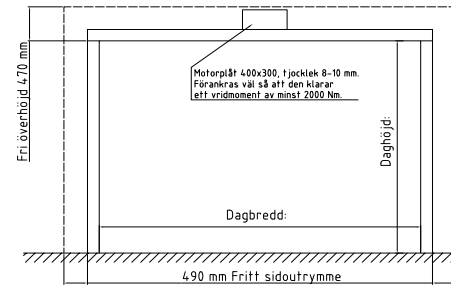

Päälle asennettava moottori, vakiokiinnitys

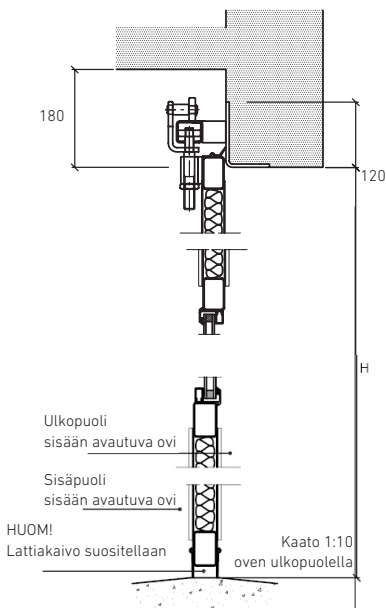


Kantava ohjaushela  
Yli 4,5 m leveä ovi

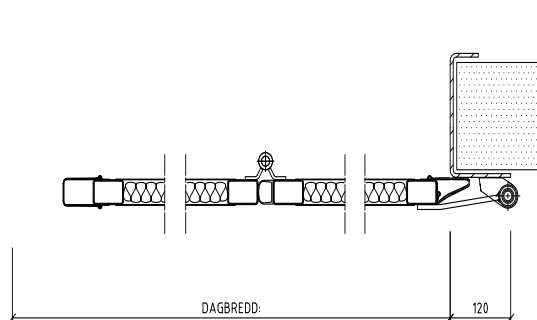

Built to last.®

VARASTOKALUSTEET | TEOLLISUUSOVET  
33720 TAMPERE | +358 10 212 3646 | WWW.EAB.FI

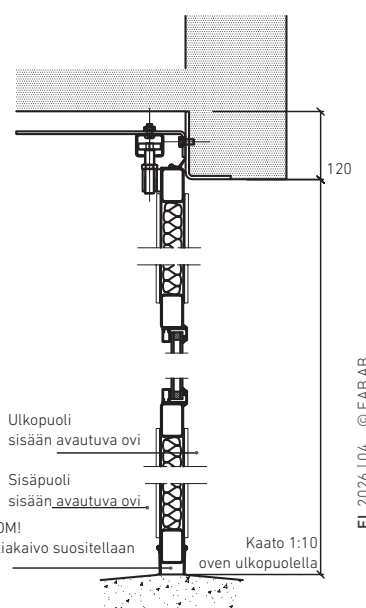

Ohjainhela  
Enintään 4,5 m leveät ovet

