



KUORMALAVAHYLLY ALFA






EAB:n kuormalavahylly kattaa vakiona laajan valikoiman eri levyisiä, syvyisiä ja korkeuksia hyllyjä. Monipuolisilla lisävarusteilla rakennetaan tehokas ja toimiva varasto. Varastokalusteet valmistetaan kokonaisuudessaan omassa tehtaassa Småland-sstenarissa. Näin voidaan taata täsmälliset toimitukset myös asiakaskohtaisissa ratkaisuisa.

Olemme mielellämme mukana suunnittelemassa varastonne layouttia. Uskomme että vuosien toimituskokemuksemme yhdessä osaamisemme kanssa auttaa

osaltaan kilpailukykyisen varastotekniikan löytämiseksi.

EAB Built to last

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, toimituksissa ja asennuksessa. Tavaramerkkimme Built to last ei kuvaa pelkästään tuotteitamme vaan myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme.

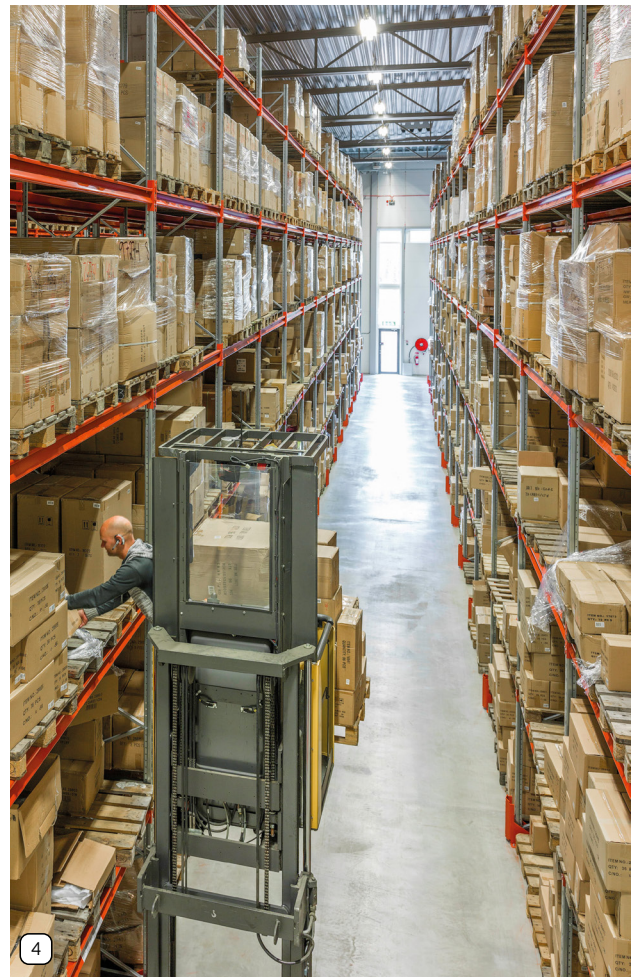


1. Paimintaa vetotasoilta.

2. Hyllystöhisivarasto

3. Paimintaa paimintatasolta

4. Kapeakäytävävarasto

LISÄVARUSTEET

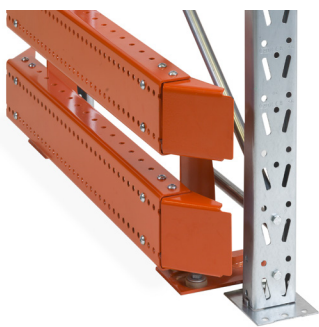

Päädyn törmäyssuoja - päädyn suojaukseen. Korkeus 400 mm.



Pylväänsuojus - Korkeus 400 mm.



Pylväänvahvike 90 - yhdessä suoja-aluslevyn kanssa. Estää pylvään vaurioitumista ja vie vähän tilaa. Korkeus 150 mm.



Pylväänvahvike 90 korkea - paras suoja pylvään herkimmille osille. Korkeus 760 mm.



Kuormataso - tavaroiden varastointiin ilman kuormalavaa. Leveys 455 mm.



Verkkokuormataso - päälle voidaan laittaa kuormalava tai irtotavaroita, erinomainen tunnelisuojaus. Leveys 910 mm.



Lavarajoinin pystymalli - asennetaan hyllyn taakse.



Lavarajoinin - estää lavan sijoittamisen liian pitkälle.



Takasuojaverkko - verkkosseinällä estetään tavaroiden putoaminen, myös tilan jakamiseen.



Välipalkki - kuormalavojen pitkäsiivukäsittelyyn. Ruuvikiinnitys.



Puolilava-alusta/tunnelisuoja - Mahdollistaa eri kokoisten kuormalavojen varastoinnin, estää lavojen putoamisen trukkitunneliin.




Kantavuustaulukko - asennettava näkyvälle paikalle.



Suoja-aluslevy - luja kiinnitys lattiaan, suojaa tehokkaasti pylvään alaosa ja estää pylvään kiertymistä.
Vakio-aluslevy - betonilattioille.



Keskiside - kaksipuolisissa hyllyissä. Pituudet 100-500 mm.

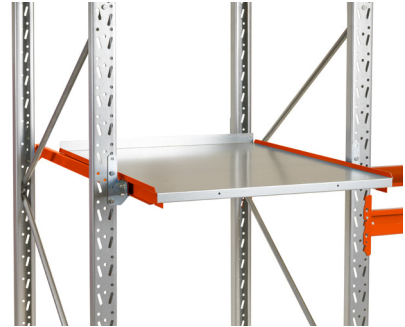

Vino keräilytaso - ergonomiseen poimintaa lavalta.




Vetotaso - ergonomiseen poimintaan kuormalavalta, asennus vaakapalkkeille tai lattialle. Maksimi kantavuus 700 kg.



Vetotaso - lattiamalli, 700 kg. Saatavana korotussarja tukipyöräruukille.



Paimintataso - pelti- tai filmivaneritasolla poiminta ilman lavaa. Asennus välikköön 950 mm. Maksimi kantavuus 300 kg.

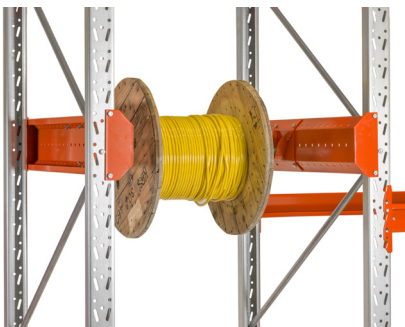

Kelan ripustus - itselukittuvalla akselilla. Kela säädettävissä sekä sivusuunnassa akselilla että syvyysuunnassa. Välikköpituus 950 ja 1350 mm.



Teline työkaluille - asennetaan päättyyn.



Paimintataso - asennetaan päättyyn.




Jakoseinä - Korkeus 315 mm. Esim. levyjen pystyvarastointiin.



Jakouloke - Pituus 500 mm. Pitkän tavarán pystyvarastointiin.



Haarukkatilapalkki - Korkeus 80 mm - levyjen varastointiin.

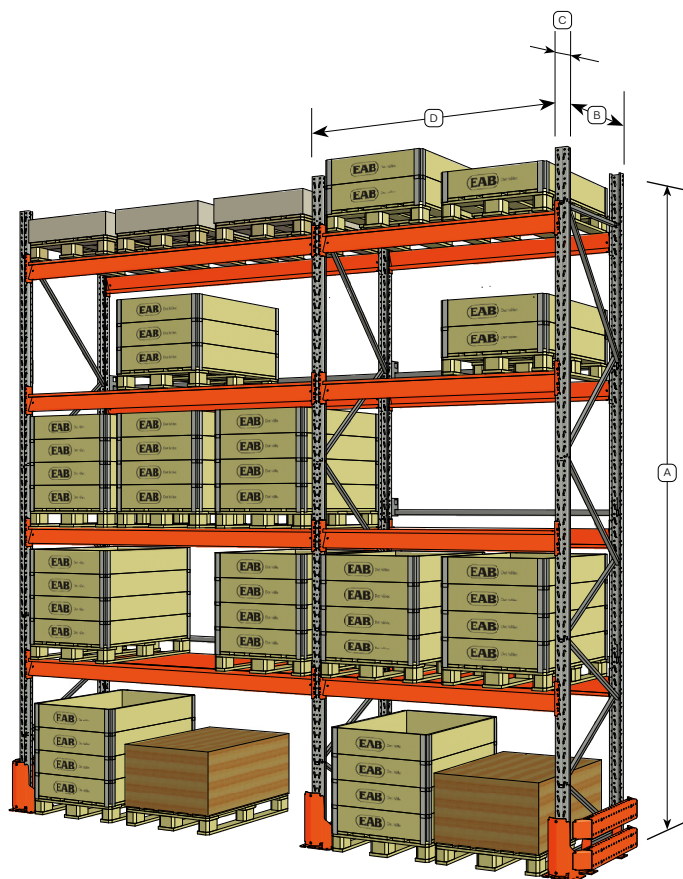

Fakta

EAB:n kuormalavahylly on perusteellisesti suunniteltu ja valmistettu kokonaisuus, jossa turvallisuus ja toimivuus ovat etusijalla.

Kuormalavahylly koostuu ainoastaan kahdesta komponentista; päädyistä ja vaakapalkkeista, jotka stabilisoivat kehärakenteen. Vaakapalkin varmistin estää liitoksen tahattoman irtoamisen.

Turvallisuusvaatimukset

Alfa täyttää standardien SFS-EN 15512, 15620, 15629 ja 15635 vaatimukset.

Pintakäsittely

Pylväät toimitetaan sinkittynä. Vaakapalkit ja muut osat oranssi tai sinkitty.

Toimitukset

Päädty toimitetaan osina sisältäen vaaka- ja vinotuet, aluslevyt sekä pulkit ja mutterit. Mukana seuraavien asennusohjeiden mukaan hyllyt on helppo asentaa. Toimitukseen kuuluva kantavuustaulukko on asennettava näkyvälle paikalle.

TEKNISET TIEDOT	KUORMALAVAHYLLY	
	MITAT	KANTAVUUS
A Päätykorkeus	1500 - 8000 mm	
B Päätysyvyys	500, 800, 1100 mm	
C Pylväsleveys	90 mm	8000 kg, 12000 kg
Pylväsleveys	110 mm	14000 kg, 18000 kg
Keskiside	100, 150, 200, 250, 300, 400 mm	
D Palkkipituus/profiilikorkeus (lyhytsivukäsittely)	950 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	1850 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2300 mm / Z100 mm	2x1000 kg
	2750 mm / Z100 mm	3x550 kg
	2750 mm / Z115 mm	3x750 kg
	2750 mm / Z140 mm	3x1000 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x800 kg
	3600 mm / Z160 mm	4x1000 kg
D Palkkipituus/profiilikorkeus (pitkäsivukäsittely)	1350 mm / Z100 mm	1x1000 kg
	2650 mm / Z115 mm	2x1150 kg

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt, Push Back-hyllyt, vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikat, törmäyssuojat ja välitasot.



EAB FINLAND OY
Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170
E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi



- + Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa
- + Arvokas know-how lukuisista projekteista
- + Testatut tuotteet – oma testausosasto
- + Laaja vakiotuotteiden valikoima
- + Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut
- + 5 vuoden takuu
- + Idea, tarjous, konstruktio ja asennus
- + Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan
- + Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa